

UPS Interactiva Monofásica Kaise 400VA - 3000VA




CARACTERÍSTICAS


- Panel LCD o LED seleccionable
- Control basado en microprocesador digital
- Regulador de tensión automático tipo Boost - Buck
- Frecuencia autodetectable
- Amplio rango de tensión de entrada
- Auto test de encendido
- Partida en frío
- Auto reinicio al momento de retornar la red eléctrica
- Auto seguimiento de la fase de entrada para asegurarse de que la tensión de salida del inversor está sincronizada con la red de alimentación, reduciendo el tiempo de transferencia y el peak de corriente.
- Gestión inteligente de las baterías: Extensión de la vida útil de las baterías gracias a la compensación por temperatura. Tres etapas de recarga acortan el tiempo de carga.
- Protecciones de cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga de baterías, sobrecarga y sobretensión.
- Carga automática en modo APAGADO.
- Opcional: Sin apagado de la carga
- Opcional: Puertos USB y RJ45
- Apagado sin supervisión: Alarmas de sistema y encendido/apagado mediante interfaz USB en comunicación con un PC.

Panel Trasero

1. Salidas (Seleccionables)
2. Protección de sobretensión (TEL/Modem/Fax) (Opcional)
3. USB (Opcional)
4. Entrada AC
5. Fusible

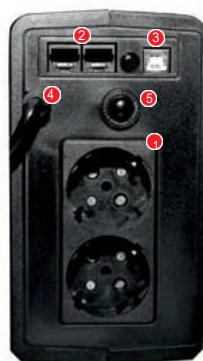

Salidas Opcionales

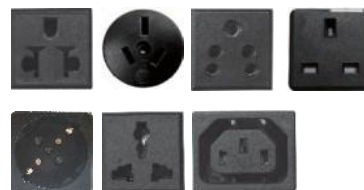

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODEL		KUETI04WB	KUETI06WB	KUETI08WB	KUETI12WB	KUETI15WB	KUETI20WB	KUETI30WB
Capacity		400 VA 240 W	600 VA 360 W	800 VA 480 W	1200 VA 720 W	1500 VA 900 W	2000 VA 1200 W	3000 VA 1800 W
INPUT								
Voltage		100 / 110 / 120 V: 80 ~ 150 Vac; 220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac optional)						
Frequency		50 / 60 Hz ± 10% (auto-sensing)						
OUTPUT								
Voltage		100 / 110 / 120 Vac ± 10% or 220 / 230 / 240 Vac ± 10%						
Frequency		50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensing)						
Waveform		Mains mode: pure sine wave; Battery mode: simulated sine wave						
Transfer time		Typical 8 ms, 10 ms max.						
BATTERIES								
DC voltage		12 V			24 V			48 V
Configuration		12 V / 4.5 Ah × 1	12 V / 7.0 Ah × 1	12 V / 8.0 Ah × 1	12 V / 7.0 Ah × 2	12 V / 8.0 Ah × 2	12 V / 9.0 Ah × 2	12 V / 9.0 Ah × 4
Recharge time		6 ~ 8 h						
OTHERS								
Protections		Short circuit, battery overcharge, overdischarge, overload, surge						
Communications		USB / RS232 (optional)						
Humidity		20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (non-condensing)						
Noise level		≤ 45 dB (1 m)						
Plastic case	Net / Gross weight (kg)	3.7 / 4.0	4.3 / 4.6	5.2 / 5.5	8.6 / 9.0	10.1 / 10.5	/	/
	Dimensions (W × D × H) (mm)	100 × 290 × 140			140 × 345 × 170		/	/
	Packaged dimensions (W × D × H) (mm)	139 × 335 × 210			198 × 406 × 245		/	/
	Quantity / 20 ft	2300 pcs			1000 pcs		/	/
Metal case	Net / Gross weight (kg)	/	5.1 / 5.4	6.3 / 6.6	9.6 / 10.1	11.3 / 11.7	12.9 / 13.3	19.3 / 20.6
	Dimensions (W × D × H) (mm)	/	95 × 320 × 160		125 × 320 × 225		125 × 380 × 225	157.5 × 452 × 211
	Packaged dimensions (W × D × H) (mm)	/	145 × 375 × 230		180 × 390 × 295		180 × 450 × 295	238 × 536 × 295
	Quantity / 20 ft	/	2000 pcs		1000 pcs			658 pcs

- All specifications are subject to change without notice.
- Custom-made specifications are acceptable.



CRIGMA ENERGY
WWW.CECHILE.COM



VENTAS@CECHILE.COM



Telefono +569 62310480



CRIGMA
ENERGY